


DERATTIZZATORE PROFESSIONALE ST2PLUS

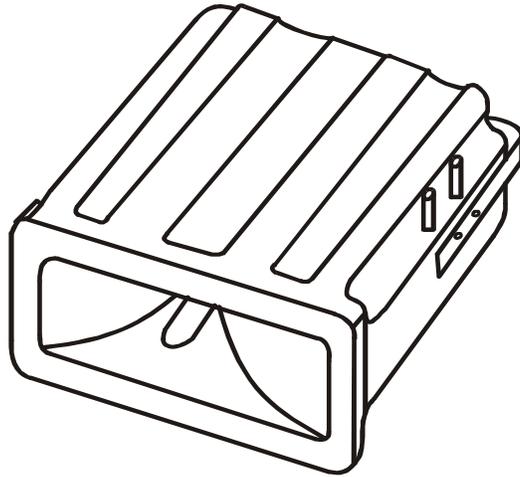

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Emissione periodica (con pause) / continua di ultrasuoni su frequenze superiori alla soglia di udibilità umana con variazione automatica delle frequenze emesse. Limite superiore >45kHz.
- Possibilità di selezionare l'emissione continua di ultrasuoni senza interposizione di pause.
- Potenziometro per la regolazione della frequenza centrale di intervento
- Potenziometro per la regolazione della modulazione (velocità di variazione della frequenza)
- Led spia di funzionamento
- Pulsante di test circuito
- Pressione acustica => Emittitore piezoelettrico a tromba esponenziale 120dB.
- Dimensioni : mm.189 x 135 x 85
- Dotato di staffe inclinabili per fissaggio a parete
- Contenitore in materiale termoplastico
- Grado di protezione equivalente: IP44
- Alimentazione:doppia 230 V.c.a. W.4 - 12 V.c.c. con presa Jack mm.2.5
- Trasformatore di alimentazione a parete esterno realizzato in doppio isolamento.
- A norme CE
- Risponde alle esigenze H.A.C.C.P.

Alcune ns. referenze: Ferrovie dello Stato, Enel, Presidenza del Consiglio Dipartimento Protezione Civile, Esercito italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Maristaeli Grottaglie (TA), Maristaeli (CT), Comune di Roma, CNR, INFN, Fincantieri, Acciaierie Valbruna, Gruppo Galbani BiG, industrie agroalimentari, ristoranti supermercati etc.